


בהתאם לדרישת התקן: חובה להתקין בסיס ייצוב לסולמות שגובהם מעל 3 מטרים

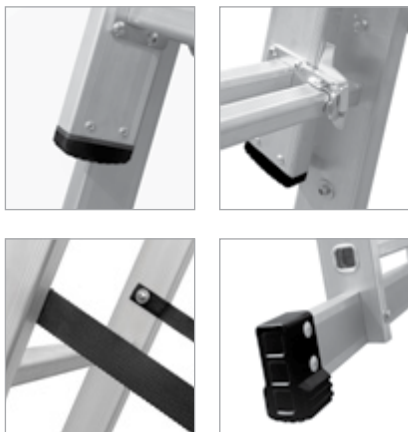

סולם מקצועי תלת חלקי קל

סולם אלומיניום רב שימושי.

ניתן לשימוש כסולם עומד דו-צדדי, עם קטע הארכה עליון (ג), כסולם עמוד דו צדדי (A), או כסולם נשען תלת חלקי מתארך.

רוחב סולם: 47 ס"מ

מרווח בין שלבים: 28 ס"מ

עומק שלב: 3 ס"מ

כושר נשיאה: 150 ק"ג

בהתאם לדרישות התקן האירופאי - EN 131

בהתאם לדרישות ת"י - 1847 באישור מכון התקנים

חיבור השלבים והזקפים באמצעות הרחבה ולחיצה, המבטיחים חוזק ויציבות לאורך זמן

שלבים מחורצים למניעת החלקה

בסיס ייצוב רחב עם כריות גומי לשיפור היציבות והבטיחות

התקני נעילה אוטומטיים

קיימת אפשרות לסולמות המיוצרים בהתאם לדרישות ת"י - 1847 באישור מכון התקנים

דגם	מס' שלבים	A גובה במצב סגור (ס"מ)	B גובה במצב פתוח (ס"מ)	C גובה במצב פתוח + הארכה (ס"מ)	D גובה במצב נשען (ס"מ)	משקל (ק"ג)
11-0306L	3X6	170	160	269	390	8.6
11-0307L	3X7	198	185	323	474	9.8
11-0308L	3X8	226	212	375	558	11.1
11-0310L	3X10	282	265	482	726	13.2



סולם מקצועי תלת חלקי קל תשעה ואחד עשר שלבים:

דגם	מס' שלבים	A גובה במצב סגור (ס"מ)	B גובה במצב פתוח (ס"מ)	C גובה במצב פתוח + הארכה (ס"מ)	D גובה במצב נשען (ס"מ)	משקל (ק"ג)
11-0309L	3X9	254	238	429	642	12.2
11-0311L	3X11	310	293	485	634	15.2

בהתאם לדרישות ת"י - 1847, נושא תו תקן של מכון התקנים