



סולם פיברגלס חשמלאים מתקפל

סולם פיברגלס מקצועי, שלבים רחבים



מרווח בין שלבים: 25 ס"מ

עומק שלב: 8 ס"מ

כושר נשיאה: 180 ק"ג

בהתאם לדרישות ת"י - 1847

בהתאם לדרישות התקן האירופאי - EN 131

חיבור הזקפים לשלבים באמצעות מסמרות ואלכסוני חיזוק

פרופילי פיברגלס מחוזקים

שלבי אלומיניום מחורצים לבטיחות מרבית


עמידות ל-UV

מבודד עד 1000 וולט

מגש לכלי עבודה בחלק העליון

מוטות מתקפלים להגבלת מפתח, ולשיפור יציבות ובטיחות הסולם

רגליות גומי למניעת החלקה

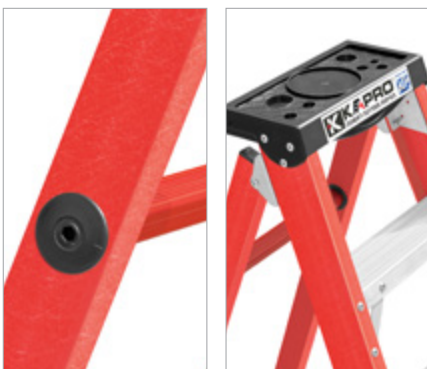

דגם	מס' שלבים	גובה במצב סגור (ס"מ)	גובה פתוח (ס"מ)	גובה עבודה מרבי	רוחב סולם	משקל (ק"ג)
F01-105	5	153	140	270	48	9.8
F01-106	6	178	165	295	52	11.3
F01-107	7	203	190	320	55	12.8
F01-108	8	228	215	345	58	14.3